

TOUR DE LAVAGE

SUPPORT VERTICALE «TOUR DE LAVAGE» DE NETTOYAGE DE BENNES À BÉTONS.

- Poids à vide : 1 200 Kgs
- Dimensions hors tout : L : 2,30 ml l : 2,25 ml H : 5,86 ml
- Trémie PVC


*Informations non contractuelles



Système de réglage permettant d'accueillir des bennes de 800 à 2500 litres de la marque SECATOL et EICHINGER.

Zone d'accueil benne à béton. Un kit peut être adapté pour accueillir des bennes rondes.

Trémie PVC sans accroche pour le béton, et démontable

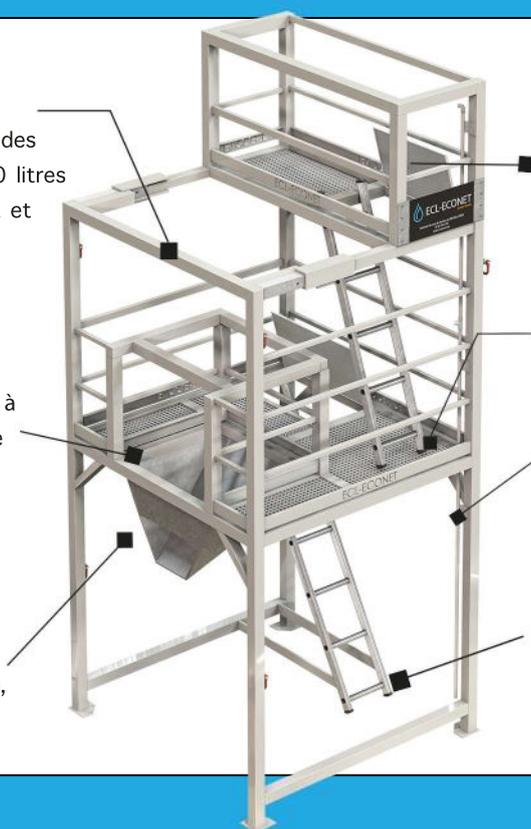

Trappes aluminium larmées antidérapantes et sécuritaires.

Caillebotis en maille de 30x30 permettant un passage de l'eau et ainsi ne nécessitant pas ou peu d'entretien.

Rampe de lavage en PVC.

Echelles ergonomique avec mains courante, inclinaison augmenté et marches.

EQUIPEMENTS CONCERNÉS



BENNE DROITE



BENNE COUCHÉE



SUPPORT DF



ECONET STD/MANU